

Loading Dock Light Plank LDP2

Mantenga a su equipo seguro mientras trabajan en andenes de carga y descarga instalando la luminaria especialidad Plank LD2. Diseñada para iluminar en ambientes con maniobras rudas.

Datos técnicos

Voltaje de operación	100 - 277 V~
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Temperatura de color	5,000 K
Índice de reproducción cromática	≥70
Temperatura ambiente	-35°C — 55°C
Distorsión armónica	<20%
Factor de potencia	0.9
Ángulo de apertura	110°
Montaje	Sobrepuesto: base para pared (incluido)
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos IK	IK08
Protección contra picos kV	4 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21)
Cuerpo	Cabezal: aleación de aluminio 6063 fundido a presión. Soporte de brazo: superficie de hierro con pulverización electrostática de alto voltaje, anticorrosión.
Óptica	Borosilicato
Color	Amarillo
Garantía	5 años (Base)/10 años (Extendida)


Certificaciones




Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
LDP2	50W	140 lm/W	7,000 lm

Dimensiones

Modelo LDP2

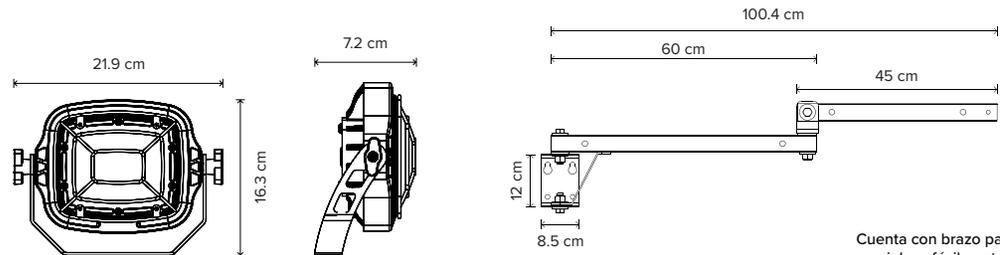

Distribución fotométrica



Guía para ordenar

1 Serie 2 Modelo 3 Temperatura de color

LDP2 50 50 W 50 5,000 K

Ejemplo

LDP2	50	50
1	2	3

