

# Down Light Gregory DLG2

De fácil instalación e increíble desempeño, Gregory DLG2 cuenta con un sistema ajustable de tres temperaturas de color desde la parte posterior de la luminaria, creando con ello diferentes ambientes y convirtiéndola así en una de las luminarias más versátiles del mercado.


## Datos técnicos

Voltaje de operación	100 - 277 V~
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Temperatura de color	3,000/4,000/5,000 K
Índice de reproducción cromática	≥80
Temperatura ambiente	-10°C — 40°C
Distorsión armónica	<10%
Factor de potencia	0.9
Ángulo de apertura	110°
Montaje	Empotrado: Clips de presión Sobrepuesto
Clasificación	IP20
Resistencia de impactos IK	IK03
Protección contra picos kV	500 V
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21)
Cuerpo	Policarbonato
Óptica	Poliestireno
Color	Blanco
Garantía	5 años (Base)/10 años (Extendida)

## Certificaciones




Calidad de luz inmejorable, iluminación constante y de encendido instantáneo

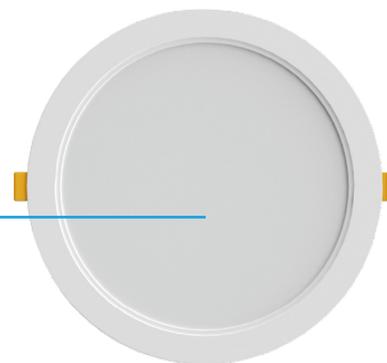


Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
DLG2-6	18W	100 lm/W	1,800 lm
DLG2-8	24W	100 lm/W	2,400 lm

## Dimensiones


Modelo FD2-6  
6 pulgadas



Modelo FD2-8  
8 pulgadas



## Distribución fotométrica



## Accesorios adicionales



Gregory FD2 Frame  
Código: DLG2-FRAME

## Guía para ordenar

1 Serie	2 Modelo
<b>DLG2-6</b>	<b>18 18W</b>
<b>DLG2-8</b>	<b>24 24W</b>
Ejemplo	DLG2-6   18   1   2



Tres niveles de temperatura de color