

Panel Light Kelvin Frame

Transforma cualquier espacio con una iluminación moderna y elegante con nuestro Kelvin Frame diseñado para resaltar los contornos y líneas arquitectónicas, este panel único ofrece una iluminación ambiental sutil y sofisticada que agrega profundidad y estilo a cualquier entorno.

Datos técnicos

Voltaje de operación	100 - 277 V~
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	3,000K - 5,000 K
Índice de reproducción cromática	≥82
Temperatura ambiente	-25°C — 45°C
Distorsión armónica	<18%
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	110°/180°
Montaje	Empotrado: incluido Suspendido: Kit colgante de suspensión Sobrepuesto: Kit de montaje en superficie
Clasificación	IP40
Resistencia de impactos IK	IK04
Protección contra picos kV	2 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21)
Cuerpo	Aluminio
Óptica	Policarbonato
Color	Blanco
Garantía	5 años (Base)/10 años (Extendida)

Certificaciones




Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
2x2	40 W	130 lm/W	5,200 lm
1x4	40 W	130 lm/W	5,200 lm
2x4	50 W	130 lm/W	6,500 lm




Dimensiones

Modelo 2x2
2.3 kg




Modelo 2x4
4.2 kg

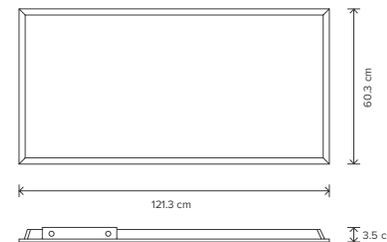

Modelo 1x4
2.5 kg



Distribución fotométrica



Guía para ordenar

1 Serie 2 Modelo

PKF1 22 - 40W 5,200 lúmenes
14 - 40W 5,200 lúmenes
24 - 50W 6,500 lúmenes

Ejemplo PKF1 24-50W
1 2